




Infant Restraint/Carrier

Seat Pad Replacement Sheet

8441 & 8442

Sistema de seguridad para niños/transportador para niños

Hoja de instrucciones para el reemplazo del almohadón del asiento



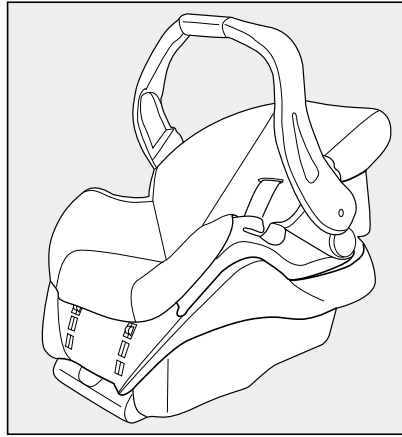


Seat Pad Removal

1. From back, push aside the small tab that holds the anchor buckles in place, and push harness anchor buckle back through harness slot **1**. If necessary, from front, use harness strap to pull buckle from slot.
2. Remove harness strap from harness tightener by unthreading strap through tightener **exactly as shown 2**.
3. Unlock harness buckle and clip, and carefully remove the seat pad by pulling harness buckle, and all harness straps through slots on seat cover **3**.
4. Machine wash on delicate cycle and drip-dry. **DO NOT USE BLEACH.**

Cómo sacar el almohadón del asiento

1. Por atrás, separe la pequeña lengüeta que mantiene las hebillas del anclaje en su lugar empuje la hebilla del anclaje del arnés hacia atrás a través de la ranura del arnés **1**. De ser necesario, por delante, use la correa del arnés para tirar la hebilla de la ranura.
2. Saque la correa del arnés del tensionador del arnés pasando la correa por el tensionador **exactamente como se indica 2**.
3. Destrahe la hebilla y traba del arnés y saque cuidadosamente el almohadón del asiento tirando la hebilla del arnés y todas las correas del arnés a través de las ranuras de cada funda del asiento **3**.
4. Se lavan a máquina por separado en el ciclo delicado y se seca al aire. **NO USE CLORO.**





Seat Pad Reassembly

1. Reverse Step 3 above.
2. Reinsert strap into the appropriate slot. Thread strap through tightener **exactly as shown 4**.
3. **SAFETY CHECK:**
 - a) **CHECK** that straps are not twisted;
 - b) **CHECK** that straps are secure: pull on harness straps from front.
 - c) **CHECK** that harness anchor buckle is snapped flat against back as shown **5**.

Armado del almohadón del asiento

1. Repita el Paso 3 como se indica hacia arriba.
2. Vuelva a insertar la correa en la ranura apropiada. Pase las correas por el tensionador **exactamente como se indica 4**.
3. **VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD:**
 - a) **VERIFIQUE** que las correas no estén dobladas;
 - b) **VERIFIQUE** que las correas estén bien sujetas: tire de las correas del arnés por adelante.
 - c) **VERIFIQUE** que la hebilla del anclaje del arnés esté trabado plano contra la parte de atrás como se indica **5**.



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>